

深圳市网今科技有限公司

USB2.0 高清会议摄像机

型号：H1-L1M/H1-L3M/H1-HAM



- 支持 USB 2.0 B 型接口，集视频输出、云台控制、供电于一体，支持远程升级；
- USB 2.0 即插即用且兼容各大操作系统 Windows, Linux, MAC OSX, Chrome OS
- 支持 HD 1080p,每秒 25 fps 高清影像输出
- 支持定焦、3 倍、10 倍光学变焦
- 超大水平视角: 73° 大广角 / (10 倍 : 54°)
- 云台结构:水平可视角度 -165° ~ +165° ; 俯仰可视角度 -30° ~ +30°
- 高达 64 组默认位置的储存功能,可以快速摄录会议中场景
- 搭配免费的 oneking 控制软件,无需键盘控制器就可以操控摄像机, 兼容 VISCA , Pelco-D , 兼容多种类会议软件图像和 PTZ 控制
- 3 年产品质保

特色描述：

1. 定焦、3 倍，10 倍变焦

可选定焦、3 倍、10 倍等不同的高像素变焦机芯,可以观看细节,图像即使放大,依然清晰不失真。

2. 完美图像质量

采用与顶级摄录机同级的传感器,具有高感亮度可敏锐地辨识影像的明暗对比,其低噪声、鲜明的色彩还原度,在光源不足的环境,依然可清晰显示最佳的图像质量

3. 超大水平视角

拥有 73°的超大视角,使会议成像无死角并满足各类视频会议场所的需求如会议、客户服务及公司训练场合使用

4. USB2.0 即插即用

采用 UVC 标准,不需要安装特别的驱动程序就可以使用并且兼容任何支持 USB 2.0 的装置。

5. 操控简易

支持 IR 遥控器,轻松且快速的控制摄像机的预置位、云台和变焦等功能。通过标准的 VISCA/PELCO-D 协议,在会议系统能轻松远程控制摄像机,执行精准的平移、倾斜、变焦等功能,可令会议流畅的进行。

6. 64 个预置位

高达 128 组的默认位置储存功能,可以默认平移、倾斜、缩放值、聚焦位置、曝光与白平衡模式等设定,迅速摄录会议中场景,便携、省时。

7. 兼容性

可以与各家视频会议软件无缝整合,且兼容各大操作系统 Windows、Linux、MAC OSX、Chrome OS。

8. 静音云台结构

拥有水平 330°、俯仰 60°的宽视角机构设计,响应迅速、定位精准,提供安静的会议室环境。

9. 安装方式


标准的安装孔位,支持壁装,吸顶和三脚架安装;

产品应用：


远程教学、互动课堂、视频会议、远程医疗；

产品附件及尺寸：

- ✓ USB2.0 高清会议摄像机*1
- ✓ 产品用户手册*1
- ✓ USB2.0 B 型 5 米 L 型弯头数据线（带辅助供电）*1
- ✓ 遥控器（不含电池）*1
- ✓ 安装支架及螺丝*1

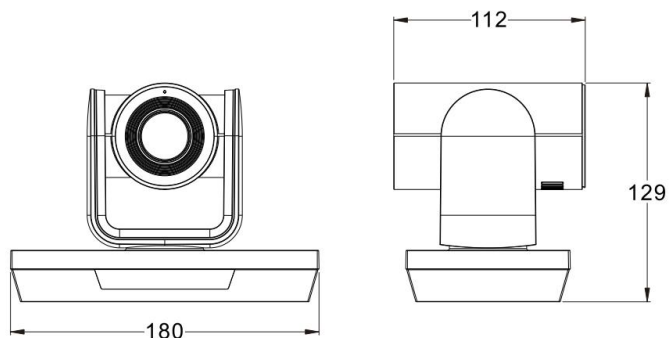

连接方式：

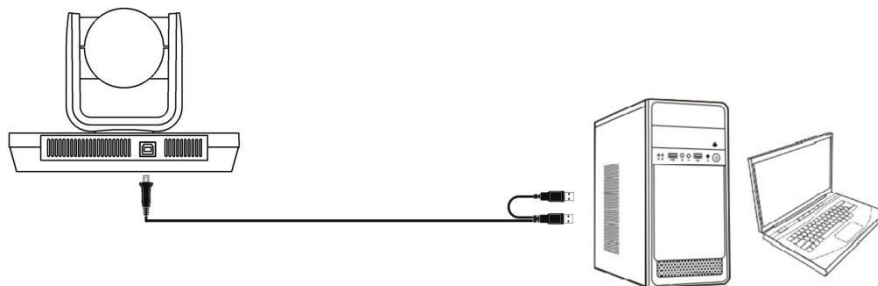

产品参数：

型号		L 系列 定焦	L 系列 3 倍	H 系列 10 倍
图 像 传 感 器	传感器	1/2.7"CMOS		1/2.9" SONY CMOS
	像素	210 万		210 万
	白平衡	自动/手动		自动/室内/室外/ATW
	背光	不支持		支持
镜 头	焦距	4mm	f=3.3-10mm	f=4.7-47mm
	聚焦	定焦	同步聚焦	自动聚焦
	光圈	固定		F1.6-F2.5
	变倍	定焦	3X 光学	10X 光学
	视场角	72°	73°	54°
输出接口		USB2.0 B 型		
输出格式		MJPEG:1080P30/25, 720P25, 640*480, 640*360 L、H 系列可输出 YUY2+MJPEG 单码流		
控制协议		VISCA, PELCO-D, UVC		
波特率		9600bps/38400bps		
预置位		64 个		
OSD 菜单		不支持		支持
图像翻转		支持		支持镜像, 翻转
云台转速		1-40°/S		
水平旋转		330°		
垂直旋转		30° (向上) , 30° (向下)		
遥控器		IR 无线遥控 P/T/Z		
电源功耗		USB2.0 供电 (带辅助供电) 5V—800mA		
工作环境		0-50℃ 0-95% RH		
尺寸		整机 : 180mm×112mm×129mm 包装 : 302mm*218mm*120mm		