

## 功能描述



- 高清摄像机  
配有1/2.8英寸高清彩色CMOS传感器，最高可支持1080p高品质清晰图像。并支持YUV、MJPEG、H.264等多种编码视频流输出。



- 支持EPTZ功能  
支持通过遥控器实现电子云台转动和数字变倍功能(数字变倍约3倍)。



- 超宽水平视野范围  
提供105.6°超宽水平视野范围，让每个人都能进入镜头，即便是靠近摄像头和坐在房间角落的也不例外。



- 画中画场景特写  
支持画中画功能，能够在看全景画面的同时捕捉发言人等特写画面，带给客户无与伦比的会议体验。



- OSD菜单配置功能  
通过遥控器调出菜单选项，实现对图像参数的实时调节，满足各种场景和各种客户喜好的图像效果需求。



- 高灵敏度MIC拾音功能  
内置高灵敏度数字麦克风，实现360°无死角拾音，搭配卓越的降噪算法，拾音距离可达3米。



- 高保真扬声器  
内置高保真扬声器，音质清晰平稳，享受不一样的听觉盛宴



- 一流的回声消除算法  
自带回声消除、啸叫抑制处理，可实现长达256ms的回声消除。一流的算法加持，真正的全双工通话体验。




- USB2.0即插即用  
支持UVC、UAC协议，通过USB2.0连接PC，无需安装驱动程序，兼容Windows以及MacOSX10或以上版本。



- 兼容大多数云会议软件  
包括腾讯云、WELINK、ZOOM、钉钉、SKYPE、微信、QQ等等。



## 连接示意

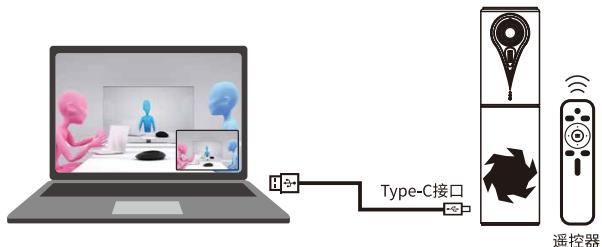

## 产品参数

型号	DCC-13B	麦克特性	灵敏度: -26dBFS 信噪比: 61dB
传感器	1/2.8" HD color CMOS	频响范围	20Hz-15kHz
有效像素	200万	扬声器	内置大功率扬声器
白平衡	自动	回音消除	业界顶尖的回音消除技术
镜头特性	2.26mm焦距，固定光圈F1.8，105.6度宽视角	噪声抑制	>15dB
视 频	MJPEG: 1080P、720P、800x600P、360P YUV: 720P、360P H.264: 1080P、720P、800x600P、360P	采样率	16kHz/48kHz
		拾音半径	推荐使用距离3米以内
		按键功能	麦克风静音、HiFi模式、音量加减
		状态显示	三色LED指示灯
		遥控控制	配红外遥控器，控制音频、视频各种功能
		UVC协议	支持完整的UVC协议，支持Zoom、Skype远程控制
		输出接口	USB Type-C
		环境要求	0-50°C 0-95% RH
		尺寸	74mm×72mm×272mm
		重量	560g

\*彩页技术规格如有变更，恕不另行通知。